SOEHNLE PROFESSIONAL

Waagen

Für Medizin, Gesundheit & Veterinärbedarf

dal 1952

VOLTA S.p.A.
I-39100 Bolzano BZ • Via del Vigneto, 23
Tel. +39 0471 561.112 • Fax +39 0471 561.210
pfi@volta.it • www.volta.it

VOLTA® S.p.A.
Competenza ed entusiasmo per soluzioni tecniche

Soehnle Industrial Solutions

Soehnle Industrial Solutions gehört mit seinen Waagen zu den führenden Unternehmen im Bereich professionell eingesetzter Mess- und Wägetechnik. Neben unseren bewährten Standardprodukten für Handel, Gewerbe und Industrie sowie Medizin, Gesundheit, Wellness und Veterinärbedarf bieten wir Ihnen heute auch beinahe jede Spezialanfertigung – maßgeschneidert auf Ihre spezifischen Anforderungen.

Wir entwickeln und produzieren hauptsächlich in Deutschland und vertreiben unsere Produkte weltweit. Unser mittelständisch geprägtes Unternehmen steht für eine starke Marke, hochwertige Produkte und einen kundenorientierten Service.

Made in Germany

MADE IN
GERMANY

Das bedeutet für uns:

- Die Waage wird an unserem Firmenstandort in DE-71522 Backnang hergestellt.
- Wir bekennen uns zum Produktionsstandort Deutschland und tragen unseren Teil dazu bei, diesen zu stärken.
- Wir bewirtschaften für unsere Waagen fast alle Bauteile, auch als Ersatzteile, sodass wir sowohl im Werk als auch durch unsere Servicepartner vor Ort, über viele Jahre hinweg, eine fachgerechte Instandsetzung gewährleisten können.

Inhaltsverzeichnis

1. Babywaagen
Babywaage "Neo" konformitätsbewertet 6752 8
Babywaage „Multina Comfort“ 8352 9
Babywaage „Easy“ mit Klappfunktion 8320 10
Babywaage „Home“ 8310.01 11
Babywaage "Cosy" 8310.02 12

2. Personenwaagen
Mechanische Personenwaage 6163 15
Digitale Personenwaage 7810 15

3. Personenwaagen mit Stativ
Personenwaage mit Stativ konformitätsbewertet 6730 18
Personenwaage mit Stativ & Längenmesser konf.bew. 6731 19
Personenwaage mit Stativ 7835.01 20
Personenwaage mit Stativ & Längenmesser 7835.02 21
Fitnesswaage 7850 22

4. Personenwaagen mit Stützgeländer
Personenwaage mit Stützgeländer 6803 25
Personenwaage mit Stützgeländer & Längenmesser 6831 26

5. Krankenstuhlwaagen
Krankenstuhlwaage konformitätsbewertet 6702 29
Krankenstuhlwaage konformitätsbewertet 7702 30
Krankenstuhlwaage 7802 30

6. Adipositaswaagen
Adipositaswaage konformitätsbewertet 7708 33
Adipositaswaage 7808 33
Adipositaswaage mit Stützgeländer-Set konf.bew. 7708 34
Adipositaswaage mit Stützgeländer-Set 7808 34
Adipositaswaage mit Adipositasgeländer-Set konf.bew. 7708 35
Adipositaswaage mit Adipositasgeländer-Set 7808 35

7. Rollstuhlwaagen
Rollstuhlwaage konformitätsbewertet 6708 38
Rollstuhlwaage konformitätsbewertet 7708 39
Rollstuhlwaage 7808 39
Zubehör für Adipositas- und Rollstuhlwaagen 7708/7808 40
Rollstuhlwaage 6808 41

8. Bodenwaagen
Bodenwaage 7763, 2823, lackiert 44
Bodenwaage 7786, 2816, lackiert 45
Bodenwaage 7787, 2817, Edelstahl 46
Bodenwaage 7788, 2818, Edelstahl, aufklappbar 47
Zubehör für Bodenwaagen 48
Terminals für Bodenwaagen 50

9. Längenmessgeräte
Längenmessstab zusammenklappbar 5003 56
Personen-Längenmessband 5002.01 57
Personen-Längenmessstab 5002.02 58
Baby-Längenmessstab 5005 59

10. Veterinärwaagen
Tierwaage 6858 62
Tierwaage 6958 63
Untersuchungstisch mit integrierter Waage 7857 64
Kleintierwaage „Pet“ 8352 65
Kleintierwaage „Easy“ mit Klappfunktion 8320 66
Kleintierwaage "Home" 8310.01 67
Kleintierwaage "Cosy" 8310.02 68
Kleintierwaage 9202 69
Kleintierwaage 9203 69

11. Sonderlösungen 71

Zeichenerklärung

CE-Kennzeichnung
Soehnle Industrial Solutions Waagen tragen das CE-Zeichen nach gültigen Standards.

Konformitätsbewertung
Waagen mit diesem Zeichen sind konformitätsbewertet als nicht-selbsttätige Waage entsprechend der Genauigkeitsklasse III.

Richtlinie 2014/31/EU
Konformitätsbewertete Waagen entsprechend der Richtlinie 2014/31/EU.

Medizinprodukterichtlinie
Unsere Waagen entsprechen den europäischen Richtlinien für Medizinprodukte (2007/47/EG, 93/42/EEC) und nicht-selbsttätigen Waagen.

OIML
Die „Organisation Internationale de Métrologie Légale" bescheinigt, dass die Messgerätebauart mit den Empfehlungen der OIML übereinstimmt.

Schutzklasse
Staub- und Spritzwasserschutz. Schutzklasse entsprechend Piktogramm.

SIS-Total-Quality-Management
Soehnle Industrial Solutions Waagen werden nach strengsten Qualitätsansprüchen des SIS-Total-Quality-Managements gefertigt. Umfangreiche Qualitätskontrollen in allen Stufen des Produktionsprozesses gewährleisten gleichbleibend hochwertige Produkte.

Produkt aus rostfreiem Edelstahl
Waagen mit diesen Zeichen bestehen aus Edelstahl rostfrei 1.4301.

Schnittstelle: RS232
Mit der RS232 Schnittstelle und einem Datenkabel können Gewichtsdaten von der Waage direkt an einen PC/EDV oder Drucker übertragen werden.

Schnittstelle: USB
Mit der USB-Schnittstelle und einem Datenkabel können Gewichtsdaten von der Waage direkt an PC/EDV oder Drucker übertragen werden.

Kabelloses Gerät durch Akku- oder Batteriebetrieb
Waagen und Terminals können mit Akku- oder Batterieeinsatz betrieben werden oder haben diese Option.

Akku- oder Netzteilbetrieb
Waagen und Terminals mit integriertem Akku/Batterie und Steckernetzteil 100 – 240 V / 50 – 60 Hz.

Netzteilbetrieb
Geräte mit diesem Symbol werden mit einem Netzteil betrieben. Netzteilbetrieb 100 – 240 V / 50 – 60 Hz.

Body-Mass-Index
Der BMI-Wert wird automatisch berechnet.

Muskelanteil des Körpergewichtes
Der Muskelanteil wird angezeigt.

Fettanteil des Körpergewichtes
Der Fettanteil des Körpers wird angezeigt.

Wasseranteil des Körpergewichtes
Der Wasseranteil des Körpers wird angezeigt.

Kalorienbedarf pro Tag
Der aktuelle Energieumsatz pro Tag wird automatisch berechnet.

kg
made in Germany
Holdfunktion
Baby
tarieren
Apotheken
kg
lb
Babywaage
kleiner Ziffernschritt
Auto-Off-Funktion
kg

1. Babywaagen

Für Kliniken, Ärzte, Apotheken, Hebammen und Mütter

6752 „Neo" konformitätsbewertet

Babywaage mit abnehmbarer Babyschale

8352 „Multina Comfort"

Babywaage mit abnehmbarer Babyschale

8320 „Easy"

Babywaage mit Klappfunktion

8310.01 „Home"

Babywaage

8310.02 „Cosy"

Babywaage

Babywaage „Neo“ 6752

NEU

- Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- Hohe eichfähige Auflösung von 5 g

Eigenschaften

- Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- Besonders kleiner Ziffernschritt 5 g
- Leicht ablesbares LC-Display mit 20 mm hohen Ziffern und Hintergrundbeleuchtung
- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Tarahandeingabe über die Tarataste möglich
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- Integrierte Längenskala in der Wägeschale (Messbereich: 0 - 43 cm, Einheiten in 0,25 cm Schritten)
- Einheiten in kg
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Akku- und Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50-60 Hz (im Lieferumfang enthalten)
- Batteriestatusanzeige

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €	Konf.bew. € netto
6752 konformitätsbewertet						
6752.01.002	610 x 446 x 160	**15**	5	9,2	798,–	68,–

Babywaage „Multina Comfort“ 8352

MADE IN GERMANY

- Abnehmbare Babyschale
- Baby-Längenmessstab ansteckbar (optional)

Eigenschaften

- Einfache Bedienung mit nur einer Taste
- Mit abnehmbarer Babyschale
- Leicht ablesbares LC-Display, 13 mm Ziffernhöhe
- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- Für Kinder bis 20 kg verwendbar
- Einheitenumschalter kg/lb
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Batteriebetrieb mit 9V-Block (im Lieferumfang enthalten)
- Batteriestatusanzeige
- Analoger/digitaler Baby-Längenmessstab optional (siehe Zubehör)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €
8352					
8352.01.001	601 x 346 x 92	**20**	10	3,5	183,–

Zubehör	Bestell-Nr.	Messbereich cm	Ziffernschritt mm	Preis €
Baby-Längenmessstab	5005.11.001	35 – 80,1	1	158,–
Ersatz-Babyschale	5020.01.001			59,–
Transporttasche schwarz, mit abnehmbarem Schultergurt und strapazierfähigem Reißverschluss	5040.03.001			34,95

Beschreibung Baby-Längenmessstab siehe Seite 59.

Babywaage „Easy“ mit Klappfunktion 8320

- Geringer Platzbedarf durch Klappfunktion
- Einfach zu transportieren

Eigenschaften

- Patentierter Klappmechanismus mit Magnetverschluss
- Geringer Platzbedarf, leichter Transport
- Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts während der Wiegung
- Einheitenumschalter kg/lb
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Batteriebetrieb mit zwei Micro Batterien 1,5 V AAA (im Lieferumfang enthalten)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €
8320					
8320.01.001	395 x 315 x 105 (geschlossen) 740 x 315 x 53 (offen)	**15**	10	2	153,–

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Transporttasche schwarz, mit flexiblem Schultergurt und zwei Tragegriffen oben	5040.01.001	29,95

Babywaage „Home“ 8310.01

- Handlich und kippsicher
- Einfach zu reinigen

Eigenschaften

- Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 14 mm
- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- Pflegeleichtes Kunststoffgehäuse
- Einheitenumschalter kg/lb
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Batteriebetrieb mit vier Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- Batteriestatusanzeige

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €
8310.01					
8310.01.001	600 x 340 x 85	**20**	10	1,7	83,–

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Transporttasche schwarz, mit Trageriemen und strapazierfähigem Reißverschluss	5040.02.001	29,95

Babywaage „Cosy" 8310.02

- Memory-Funktion zum Aufruf des letzten Gewichtswertes
- Pflegeleichtes Kunststoffgehäuse

Eigenschaften

- Einfache Bedienung
- Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Pflegeleichtes Kunststoffgehäuse
- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts während der Wiegung
- Memory-Funktion: Der zuletzt ermittelte Gewichtswert kann erneut aufgerufen werden
- Einheitenumschalter kg/lb
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Batteriebetrieb mit vier Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €
8310.02					
8310.02.001	600 x 380 x 100	**20**	5	3,2	98,–

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Steckernetzteil 6V / 500 mA	5908.09.002	19,–

Kliniken
LCD
BMI
Apotheken
kg
Auto-Off-Funktion
akku
Trittfläche
robust
Tarierfunktion
Personenwaage

2. Personenwaagen

Für Fitnesszentren, Wellness- und Sporteinsätze

6163

Mechanische Personenwaage

7810

Digitale Personenwaage

Mechanische Personenwaage 6163

Eigenschaften

- Große und übersichtliche Kreiszeigeranzeige, Durchmesser 18 cm
- Einfaches Ablesen in kg-Schritten
- Manuelle Nullstellung möglich
- Attraktiver Chrom-Zierring, Durchmesser 21 cm
- Robustes Gehäuse aus Stahl
- Wägeplattform mit pflegeleichtem Kunststoffbelag

- Klassische Kreiszeigeranzeige
- Zum einfachen Ablesen in kg-Schritten

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Mindestlast kg	Ziffernschritt kg	Eigengewicht kg	Preis €
6163						
6163.02.001	320 x 430 x 70	**160**	1	1	3	68,–

Digitale Personenwaage 7810

Eigenschaften

- Einfache Handhabung
- Sofort-Start-Funktion durch Antippen der Wägeplattform
- Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 26 mm
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- Einheitenumschalter kg/lb/st auf der Waagenunterseite
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Batteriebetrieb mit einer CR2032 Knopfbatterie (im Lieferumfang enthalten)

- Besonders flaches Design
- Mobil einsetzbar durch geringes Eigengewicht

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €
7810					
7810.02.001	304 x 385 x 26	**180**	100	1,4	48,–

robust
Trittfläche
BMI
Kliniken
LCD
Apotheken
kg
Auto-Off-Funktion
akku
Tarierfunktion
Personenwaage

3. Personenwaagen mit Stativ

Für Kliniken, Ärzte, Apotheken, Fitnessstudios, Reha- und Pflegeeinrichtungen

6730 konformitätsbewertet

Personenwaage mit Stativ

6731 konformitätsbewertet

Personenwaage mit Stativ & Längenmesser

7835

Personenwaage mit Stativ

7835

Personenwaage mit Stativ & Längenmesser

7850

Fitnesswaage

Personenwaage mit Stativ 6730

NEU

- Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- Einfach zu transportieren

Eigenschaften

- Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- Große Trittfläche: 374 x 374 mm
- Reinigungsfreundliche Oberfläche
- Beleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe: 20 mm
- Automatische Berechnung des BMI durch Eingabe der Körpergröße und den ermittelten Gewichtswert
- Anzeige von Gewicht und BMI
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Batteriebetrieb mit 6 x AA Batterien und Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50 - 60 Hz möglich (beides im Lieferumfang enthalten)
- Einfacher Transport zum Patienten durch zwei Rollen und einen Griff auf der Rückseite des Stativs
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €	Konf.bew. € netto
6730 konformitätsbewertet						
6730.01.002	567 x 375 x 1.330	**250**	100	11,4	698,–	98,–

Personenwaage mit Stativ & Längenmesser 6731

NEU

- Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- Inklusive ausklappbarem Längenmesser

Eigenschaften

- Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- Integrierter Längenmessstab, Einheit: 1 mm
- Große Trittfläche: 374 x 374 mm
- Reinigungsfreundliche Oberfläche
- Beleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe: 20 mm
- Automatische Berechnung des BMI durch Eingabe der Körpergröße und den ermittelten Gewichtswert
- Anzeige von Gewicht, Körpergröße und BMI
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Batteriebetrieb mit 6 x AA Batterien und Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50 - 60 Hz möglich (beides im Lieferumfang enthalten)
- Einfacher Transport zum Patienten durch zwei Rollen und einen Griff auf der Rückseite des Stativs
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Messbereich cm	Preis €	Konf.bew. € netto
6731 konformitätsbewertet							
6731.01.002	567 x 375 x 1.330	**250**	100	12	75 - 205	748,–	98,–

Personenwaage mit Stativ 7835

- Komfortable Displayhöhe
- Mobil einsetzbar durch Batteriebetrieb & Rollen

Eigenschaften

- Automatische Berechnung des BMI durch Eingabe der Körpergröße und dem ermittelten Gewichtswert
- Anzeige von Gewicht und BMI
- Große Trittfläche: 350 x 350 mm
- Stabile Bauweise mit Stativ aus Aluminium
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Reinigungsfreundliche Oberfläche
- Tarierfunktion
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- Mutter-Kind-Verwiegung
- Schnittstelle RS232 optional, zum Anschluss eines Druckers oder PC
- Einheitenumschaltung kg/lb
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Batteriebetrieb mit sechs Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)
- Integrierte Rollen für den einfachen Transport der Waage zum Patienten

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €
7835					
7835.01.001	362 x 488 x 990	**200**	100	8,6	478,–
7835.01.002	362 x 488 x 990	**300**	100	8,6	528,–

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Steckernetzteil 100 - 240 V, 50-60 Hz	2557.05.002	59,95
UK-Adapter	2557.25.003	10,–
Schnittstelle RS232*	2563.41.005	69,–
Datenkabel (Kabellänge 2m)	2550.03.002	56,–

** Der Einbau kann nur im Werk erfolgen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.*

Personenwaage mit Stativ & Längenmesser 7835

MADE IN GERMANY

- Automatische BMI-Berechnung
- Inklusive ausklappbarem Längenmesser

Eigenschaften

- Inklusive Längenmessstab, Einheit: 1 mm
- Automatische Berechnung des BMI durch Eingabe der Körpergröße und dem ermittelten Gewichtswert
- Anzeige von Gewicht, Körpergröße und BMI
- Große Trittfläche: 350 x 350 mm
- Stabile Bauweise mit Stativ aus Aluminium
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Tarierfunktion
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- Mutter-Kind-Verwiegung
- Reinigungsfreundliche Oberfläche
- Schnittstelle RS232 optional, zum Anschluss eines Druckers oder PC
- Einheitenumschaltung kg/lb
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Batteriebetrieb mit sechs Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)
- Integrierte Rollen für den einfachen Transport der Waage zum Patienten

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Messbereich cm	Preis €
7835						
7835.02.001	362 x 488 x 1.310	**200**	100	9,5	110 – 210	548,–
7835.02.002	362 x 488 x 1.310	**300**	100	9,5	110 – 210	598,–

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Steckernetzteil 100 - 240 V, 50-60 Hz	2557.05.002	59,95
UK-Adapter	2557.25.003	10,–
Schnittstelle RS232*	2563.41.005	69,–
Datenkabel (Kabellänge 2m)	2550.03.002	56,–

** Der Einbau kann nur im Werk erfolgen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.*

Fitnesswaage 7850

- Messung von Muskel-, Fett- und Wasseranteilen, BMI und Kalorienbedarf pro Tag
- Ausdruck der Analysewerte

Eigenschaften

- Anzeige von Muskel-, Fett- und Wasseranteilen im Körper
- Impedanzmessung über die Hände, kein Ausziehen der Schuhe und Strümpfe notwendig
- Großes LC-Display
- Anzeige der Uhrzeit im Standby-Modus
- Einfache menügeführte Kurzanleitung auf der Glasoberfläche
- Keine Begrenzung der Fettmessung bei schwer- und untergewichtigen Personen
- Kleidungsgewichtswert saisonal einstellbar
- Automatischer Datenausdruck der Analyse-Messwerte
- Optional: Firmeninformationen auf Ausdruck individuell einstellbar vor Auslieferung (siehe Zubehör)
- Extra-große Trittfläche: 320 x 400 mm
- Einheitenumschalter kg/St/lb
- Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Verfügbare Sprachen:

Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Griechisch, Türkisch, Ungarisch, Niederländisch, Tschechisch, Dänisch, Finnisch, Schwedisch, Norwegisch, Slowakisch, Polnisch, Russisch

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €
7850					
7850.30.001	365 x 490 x 1.290	**180**	100	15,8	898,–

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Thermodruckerpapier (10 Rollen, 58 mm)	2500.01.008	14,90
UK-Adapter	2557.25.001	17,95
Individualisierung des Ausdrucks	5751.01.007	48,–

robust
Trittfläche
BMI
Kliniken
Auto-Off-Funktion
LCD
kg
akku
Stützgeländer
Tarierfunktion
Personenwaage

4. Personenwaagen mit Stützgeländer

Für Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen

6803

Personenwaage mit Stützgeländer

6831

Personenwaage mit Stützgeländer & Längenmesser

Personenwaage mit Stützgeländer 6803

- Integriertes Stützgeländer für einen sicheren Stand
- Stützgeländer aus Edelstahl

Eigenschaften

- Pulverbeschichtetes Untergestell, Plattform aus Edelstahl
- Terminal mit Aluminiumgehäuse
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 25,4 mm
- Edelstahlhandläufe mit gepolsterten Griffen
- Vier Stellfüße zur Nivellierung und Stabilisation der Waage
- Einfacher Transport zum Patienten durch zwei Rollen
- Funktionen: Wiegen, Tarieren, Hold, BMI
- Batteriestandsanzeige (Batteriesymbol im Display)
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Einheiten in kg, lb oder lb:oz
- Serielle RS 232- und USB-Schnittstelle
- Batteriebetrieb mit vier Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €
6803					
6803.01.001	520 x 520 x 1.120	300	100	27	428,–

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Steckernetzteil 9V / 2A	5908.09.001	49,–
Datenkabel RS 232 PC/EDV 3 m	2550.03.014	45,–

Personenwaage mit Stützgeländer 6831

- Mit ausziehbarem Längenmesser
- Inklusive Stützgeländer für einen sicheren Stand

Eigenschaften

- Pulverbeschichtete Plattform mit integriertem Stützgeländer
- Terminal mit Aluminiumgehäuse
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe: 25,4 mm
- Mit ausziehbarem Längenmesser aus Aluminium, Einheit: 1 mm
- Vier Stellfüße zur Nivellierung und Stabilisation der Waage
- Einfacher Transport zum Patienten durch zwei Rollen
- Funktionen: Wiegen, Tarieren, Hold, BMI
- Batteriestandsanzeige (Batteriesymbol im Display)
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Einheiten in kg, lb oder lb:oz
- Serielle RS 232- und USB-Schnittstelle
- Batteriebetrieb mit vier Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Messbereich cm	Preis €
6831						
6831.01.001	520 x 520 x 1.265	**300**	100	28	60 - 212	498,–

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Steckernetzteil 9V / 2A	5908.09.001	49,–
Datenkabel RS 232 PC/EDV 3 m	2550.03.014	45,–

einfach
robust
Holdfunktion
Senioren
kg
energiesparend
Krankenstuhlwaage
Auto-Off-Funktion
lb
Tarierfunktion

5. Krankenstuhlwaagen

Für Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeheime

6702 konformitätsbewertet

Krankenstuhlwaage

7702 konformitätsbewertet / 7802

Krankenstuhlwaage

Krankenstuhlwaage 6702

NEU

- Ergonomisches Design
- Einfaches Wiegen von geh- und stehbehinderten Personen

Eigenschaften

- Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- Ergonomisch geformter Sitz, einfach zu reinigen
- Abmessungen Sitzschale: 430 x 420 x 80 mm
- Sitzhöhe: ca. 54 cm
- Klappbare Armlehnen und Fußstütze
- Großes LC-Display mit Beleuchtung, Ziffernhöhe: 20 mm
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Akku- und Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50-60 Hz (im Lieferumfang enthalten)
- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- BMI-Funktion: Automatische Berechnung des BMI durch Eingabe der Körpergröße und dem ermittelten Gewichtswert
- Vier hochbelastbare Lenkrollen mit Feststellbremsen vorne und hinten
- Einheiten in kg

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €	Konf.bew. € netto
6702 konformitätsbewertet						
6702.01.402	850 x 650 x 970	**300**	100	18	1.448,–	98,–

Krankenstuhlwaage 7702/7802

MADE IN GERMANY

Terminal Basic / Basic E

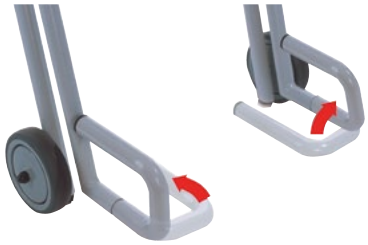

- Robuste Konstruktion
- Einfaches Wiegen von geh- und stehbehinderten Personen

Eigenschaften

- Modell 7702: Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- Ergonomisch geformter Sitz, einfach zu reinigen
- Abmessungen Sitzschale: 41 x 40 cm
- Sitzhöhe: ca. 51 cm
- Klappbare Armlehnen und Fußstützen
- Akku- und Netzteilbetrieb (im Lieferumfang enthalten)
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- Variante .002: Zwei Lenkrollen hinten mit Feststellbremse
  Variante .402: Vier Lenkrollen mit Feststellbremse hinten
- Modell 7802: Einheiten in kg/lb

Bestell-Nr.	Beschreibung	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €	Konf.bew. € netto
7702 konformitätsbewertet							
7702.37.002	Terminal Basic E, Zwei Lenkrollen hinten	580 x 1.100 x 930	150 | **200**	50 | 100	25	1.198,–	98,–
7702.37.402	Terminal Basic E, Vier Lenkrollen	580 x 1.100 x 930	150 | **200**	50 | 100	25	1.298,–	98,–
7802							
7802.70.002	Terminal Basic, Zwei Lenkrollen hinten	580 x 1.100 x 930	**200**	100	25	1.098,–	
7802.70.402	Terminal Basic, Vier Lenkrollen	580 x 1.100 x 930	**200**	100	25	1.248,–	

Krankenstuhlwaage 7702

Krankenstuhlwaage 7802

transportabel
BMI
kg
Klinken
Daten
Krankenhaus
Laterfunktion
Wandhalterung
sicherer Halt

6. Adipositaswaagen

Für Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeheime

7708 konformitätsbewertet /7808

Adipositaswaage

7708 konformitätsbewertet /7808

Adipositaswaage mit Stützgeländer

7708 konformitätsbewertet /7808

Adipositaswaage mit Adipositasgeländer

Adipositaswaage 7708/7808

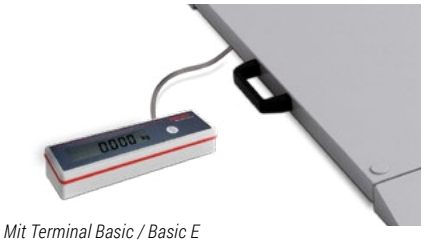

Mit Terminal Basic / Basic E

- Großzügig dimensionierte Wägeplattform
- Beliebig kombinier- und nachrüstbar

Eigenschaften

- Modell 7708: Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- Große flache Wägeplattform aus Aluminium, weiß lackiert
- Geringe Aufbauhöhe von nur 55 mm
- Transportabel durch zwei Rollen und Tragegriff
- Wandhalter für das Terminal optional
- Akku- und Netzteilbetrieb (im Lieferumfang enthalten)
- Energiesparende Auto-Off Funktion bei Akkubetrieb
- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- Modell 7808: Einheiten in kg/lb

Bestell-Nr.	Beschreibung	Plattformgröße mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €	Konf.bew. € netto
7708 konformitätsbewertet							
7708.37.002	Terminal Basic E, Akkubetrieb mit Netzteil	840 x 880 x 55	**300**	100	16	1.263,–	98,–
7808							
7808.70.002	Terminal Basic, Akkubetrieb mit Netzteil	840 x 880 x 55	**300**	100	16	1.118,–	

Zubehör siehe Seite 40 & 53.

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Wandhalter für Terminal Basic / Basic E	2503.30.006	16,–

Adipositaswaage 7708

Adipositaswaage 7808

Adipositaswaage 7708/7808

Terminal Basic / Basic E

- Großzügig dimensionierte Wägeplattform
- Inklusive Stützgeländer-Set

Eigenschaften

- Modell 7708: Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- Große flache Wägeplattform aus Aluminium, weiß lackiert
- Geringe Aufbauhöhe von nur 55 mm
- Inklusive Stützgeländer-Set, weiß lackiert
- Inklusive zwei Rollen und Tragegriff
- Wandhalter für das Terminal optional
- Akku- und Netzteilbetrieb (im Lieferumfang enthalten)
- Energiesparende Auto-Off Funktion bei Akkubetrieb
- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- Modell 7808: Einheiten in kg/lb

Bestell-Nr.	Beschreibung	Plattformgröße mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €	Konf.bew. € netto
7708 konformitätsbewertet							
7708.37.602	Terminal Basic E, Akkubetrieb mit Netzteil	840 x 880 x 55	**300**	100	16	1.783,–	98,–
7808							
7808.70.602	Terminal Basic, Akkubetrieb mit Netzteil	840 x 880 x 55	**300**	100	16	1.638,–	

Zubehör siehe Seite 40 & 53.

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Wandhalter für Terminal Basic / Basic E	2503.30.006	16,–

Adipositaswaage 7708

Adipositaswaage 7808

Adipositaswaage 7708/7808

Terminal Basic / Basic E

- Großzügig dimensionierte Wägeplattform
- Inklusive Adipositasgeländer

Eigenschaften

- Modell 7708: Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- Große flache Wägeplattform aus Aluminium, weiß lackiert
- Geringe Aufbauhöhe von nur 55 mm
- Inklusive Adipositasgeländer-Set, weiß lackiert
- Inklusive zwei Rollen und Tragegriff
- Wandhalter für das Terminal optional
- Akku- und Netzteilbetrieb (im Lieferumfang enthalten)
- Energiesparende Auto-Off Funktion bei Akkubetrieb
- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- Modell 7808: Einheiten in kg/lb

Bestell-Nr.	Beschreibung	Plattformgröße mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €	Konf.bew. € netto
7708 konformitätsbewertet							
7708.37.702	Terminal Basic E, Akkubetrieb mit Netzteil	840 x 880 x 55	**300**	100	16	1.833,–	98,–
7808							
7808.70.702	Terminal Basic, Akkubetrieb mit Netzteil	840 x 880 x 55	**300**	100	16	1.688,–	

Zubehör siehe Seite 40 & 53.

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Wandhalter für Terminal Basic / Basic E	2503.30.006	16,–

Adipositaswaage 7708

Adipositaswaage 7808

kg
tarieren
akku
made in Germany
Einfaches Befahren
Stützgeländer
Auto-Off-Funktion
Wandhalterung
Rollstuhl
lb
Seitenführung

7. Rollstuhlwaagen

Für Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeheime

6708 konformitätsbewertet

Rollstuhlwaage

7708 konformitätsbewertet /7808

Rollstuhlwaage

6808

Rollstuhlwaage

Rollstuhlwaage 6708

NEU

- Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- Integrierte Rampen zum einfachen Befahren

Eigenschaften

- Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- Plattform mit integrierten Auffahrrampen
- Inklusive klappbarem Geländer, weiß lackiert
- Durchfahrbreite: 760 mm
- Terminal mit Kunststoffgehäuse
- Beleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe: 20 mm
- Transportabel durch zwei integrierte Rollen und Haltegriff
- Funktionen: Wiegen, Tarieren, Hold, BMI
- Batteriestandsanzeige (Batteriesymbol im Display)
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Einheiten in kg
- Akku- und Netzteilbetrieb 100 - 240 V, 50-60 Hz (im Lieferumfang enthalten)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Plattformgröße mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €	Konf.bew. € netto
6708 konformitätsbewertet							
6708.01.502	1.230 x 1.000 x 1.160	970 x 840 x 82	**300**	100	46	1.698,–	98,–

Rollstuhlwaage 7708/7808

Mit Terminal Basic / Basic E

Einfaches Befahren mit Rollstühlen

Eigenschaften

- Modell 7708: Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1 m
- Große flache Wägeplattform aus Aluminium, weiß lackiert
- Inklusive zwei Auffahrrampen aus Aluminium, weiß lackiert
- Transportabel durch zwei Rollen und Tragegriff
- Wandhalter für das Terminal optional
- Akku- und Netzteilbetrieb (im Lieferumfang enthalten)
- Energiesparende Auto-Off Funktion bei Akkubetrieb
- Tarierfunktion: Rollstühle können tariert werden
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- Modell 7808: Einheiten in kg/lb

Bestell-Nr.	Beschreibung	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €	Konf.bew. € netto
7708 konformitätsbewertet							
7708.37.502	Terminal Basic E, Akkubetrieb mit Netzteil	1.070 x 880 x 55	**300**	100	19	1.498,–	98,–
7808							
7808.70.502	Terminal Basic, Akkubetrieb mit Netzteil	1.070 x 880 x 55	**300**	100	19	1.368,–	

Zubehör siehe Seite 40 & 53.

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Wandhalter für Terminal Basic / Basic E	2503.30.006	16,–

Rollstuhlwaage 7708

Rollstuhlwaage 7808

Zubehör

Für Adipositas- und Rollstuhlwaagen 7708/7808

Zubehör	Bestell-Nr.	Abmessung mm	Preis €
Wandhalter 37xx lackiert Zur Befestigung des Terminals an der Wand.	2503.30.006		16,–
Stützgeländer (nur für 7808) Folgende Bestellnummer beinhaltet ein Geländer. Es können bis zu drei Geländer montiert werden.	2530.03.001	750 x 850 x 30	220,–
Stützgeländer (Set) Das Set beinhaltet drei Stützgeländer 2530.03.001 sowie zwei Befestigungsschellen 2510.07.001.	2530.09.001		520,–
Adipositasgeländer (Set) Folgende Bestellnummer beinhaltet zwei Adipositasgeländer, ein Stützgeländer 2530.03.001 sowie zwei Befestigungsschellen 2510.07.001.	2530.04.001	1.360 x 850 x 30	570,–
Geländer klappbar (nur für 7808) Folgende Bestellnummer beinhaltet ein klappbares Geländer, ein Seitenprofil und den Terminalhalter.	2530.20.001		630,–
Befestigungsschellen Zur zusätzlichen Stabilisierung der Geländer.	2510.07.001		39,–
Halterung für Terminal Basic und Basic E	2510.08.005		44,–
Auffahrrampe Zum einfachen Befahren mit Rollstühlen. Folgende Bestellnummer beinhaltet eine Rampe. Es können zwei Auffahrrampen montiert werden.	2505.08.001	880 x 115 x 48	181,–
Seitenführung (Set) Zur Verwendung als Rollstuhlwaage. Folgende Bestellnummer beinhaltet zwei Seitenprofile.	2502.04.001	30 x 30 x 820	145,–

Stützgeländer

Stützgeländer (Set)

Adipositasgeländer (Set)

Geländer klappbar

Befestigungsschellen

Halterung für Terminal

Auffahrrampe



Seitenführung (Set)

Rollstuhlwaage 6808

- Einfach zu transportieren
- Integrierte Rampen zum einfachen Befahren

Eigenschaften

- Pulverbeschichtete Plattform mit integrierten Auffahrrampen
- Durchfahrbreite: 795 mm
- Terminal mit Aluminiumgehäuse
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe: 25,4 mm
- Transportabel durch zwei Rollen und Tragegriffe
- Vier Stellfüße zur Nivellierung und Stabilisation der Waage
- Funktionen: Wiegen, Tarieren, Hold, BMI
- Batteriestandsanzeige (Batteriesymbol im Display)
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Einheiten in kg, lb oder lb:oz
- Serielle RS 232- und USB-Schnittstelle
- Batteriebetrieb mit vier Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €
6808					
6808.01.501	1.050 x 1.050 x 70	**300**	100	44	868,–

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Steckernetzteil 9V / 2A	5908.09.001	49,–

kg
vollelektronisch
made in Germany
verschraubt
Terminals
robust
Überlastsicherung
Bodenwaagen
flache Bauweise
Edelstahl
verschraubt

8. Bodenwaagen

Zum Aufstellen oder bodenebenen Einbau

7763, 2823

Bodenwaage lackiert

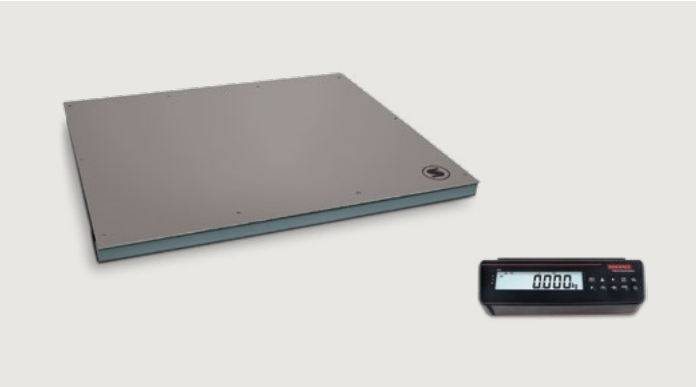

7786, 2816

Bodenwaage lackiert

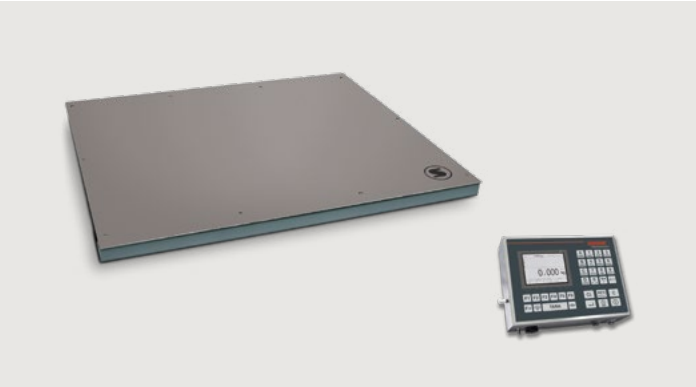

7787, 2817

Bodenwaage Edelstahl

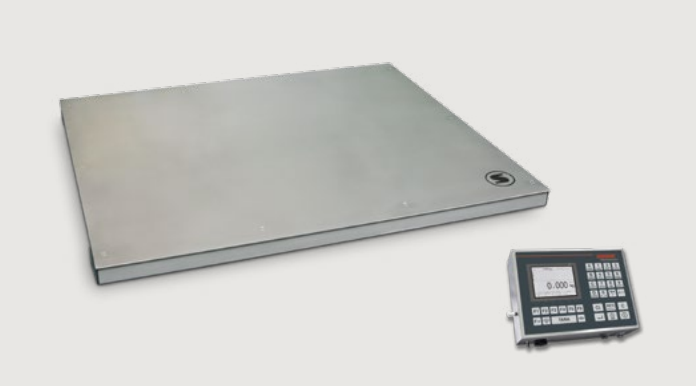

7788, 2818

Bodenwaage Edelstahl, aufklappbar

Bodenwaagen sind universell einsetzbar und wiegen Menschen im Stehen, Sitzen, Rollstuhl, auf Krankentragen und in Betten. Die Waagen können frei aufgestellt, über Auffahrrampen befahren oder sogar bodeneben eingebaut werden. Bei bodenebenem Einbau entsteht kein Platzverlust, weil die Waagen, wenn nicht gewogen wird, problemlos betreten oder überfahren werden können.

Bodenwaage 7763, 2823

lackiert, eichfähig

Eigenschaften

Wägebrücke 2823

- Eichfähig Klasse III
- Wägebrücke aus lackiertem Stahl
- Verschraubte Brückenplatte
- Wägezelle aus vernickeltem Stahl, Schutzart IP 67
- Anschlusskasten aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 65
- Lastannahme entsprechend DIN 8119-4, Regellast 2
- Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen
- Messkabellänge 6 m (andere Kabellängen auf Anfrage)
- Optional mit Steckverbindung zum Terminal

Terminal 3820.01.101

- Kompaktes Gehäuse aus Kunststoff, Schutzart IP 67
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Optional: Wand-/Stativhalter 2503.30.005
- 10-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer Funktions-Taste
- Funktionen: Wiegen, Tarieren, BMI, Plus-/Minus-Verwiegung, Zuwiegen, Hold, Auto-Tara, Print/EDV mit variabler Druckbildgestaltung
- Gesicherte Datenübertragung (Checksumme CRC16)

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Tragfähigkeit kg	Preis €	Konf.bew. € netto	DAkkS €
7763/2823								
7763.22.001	Mit Terminal 3820	1.500 x 1.250 x 80	300 | **600**	100 | 200	3.500	**1.735,–**	160,–	212,–
7763.23.001	Mit Terminal 3820	1.500 x 1.250 x 80	600 | **1.500**	200 | 500	3.500	**1.735,–**	160,–	212,–
7763.24.001	Mit Terminal 3820	1.500 x 1.250 x 80	1.500 | **3.000**	500 | 1.000	3.500	**1.830,–**	309,–	480,–
2823.22.001	Wägebrücke	1.500 x 1.250 x 80	300 | **600**	100 | 200	3.500	**1.395,–**	160,–	212,–
2823.23.001	Wägebrücke	1.500 x 1.250 x 80	600 | **1.500**	200 | 500	3.500	**1.395,–**	160,–	212,–
2823.24.001	Wägebrücke	1.500 x 1.250 x 80	1.500 | **3.000**	500 | 1.000	3.500	**1.490,–**	309,–	480,–

Weiteres Zubehör siehe Seite 48 & 53.

Bodenwaage 7786, 2816

MADE IN GERMANY

lackiert, eichfähig, robust

Eigenschaften

- Eichfähig Klasse III
- Wägebrücke aus lackiertem Stahl
- Verschraubte Brückenplatte
- Wägezelle aus vernickeltem Stahl, Schutzart IP 67
- Anschlusskasten aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 65
- Lastannahme entsprechend DIN 8119-4, Regellast 3
- Hohe Überlastsicherung und wartungsfreie Konstruktion
- Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen
- Messkabellänge 6 m (andere Kabellängen auf Anfrage)
- Optional mit Steckverbindung zum Terminal
- Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar
- Modell 7786 inklusive Terminal 3025 (alphanumerische Tastatur), optionaler Wandhalter

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Tragfähigkeit kg	Preis €	Konf.bew. € netto	DAkkS €
7786/2816								
7786.01.001	Mit Terminal 3025	1.000 x 800 x 80	150 | **300**	50 | 100	1.500	**2.765,–**	98,–	145,–
7786.02.001	Mit Terminal 3025	1.000 x 800 x 80	300 | **600**	100 | 200	1.500	**2.765,–**	160,–	212,–
7786.12.001	Mit Terminal 3025	1.250 x 1.000 x 80	300 | **600**	100 | 200	3.500	**3.025,–**	160,–	212,–
7786.13.001	Mit Terminal 3025	1.250 x 1.000 x 80	600 | **1.500**	200 | 500	3.500	**3.025,–**	160,–	212,–
7786.14.001	Mit Terminal 3025	1.250 x 1.000 x 80	1.500 | **3.000**	500 | 1.000	3.500	**3.245,–**	309,–	480,–
7786.22.001	Mit Terminal 3025	1.500 x 1.250 x 80	300 | **600**	100 | 200	3.500	**3.165,–**	160,–	212,–
7786.23.001	Mit Terminal 3025	1.500 x 1.250 x 80	600 | **1.500**	200 | 500	3.500	**3.200,–**	160,–	212,–
7786.24.001	Mit Terminal 3025	1.500 x 1.250 x 80	1.500 | **3.000**	500 | 1.000	3.500	**3.410,–**	309,–	480,–
2816.01.001	Wägebrücke	1.000 x 800 x 80	150 | **300**	50 | 100	1.500	**2.135,–**	98,–	145,–
2816.02.001	Wägebrücke	1.000 x 800 x 80	300 | **600**	100 | 200	1.500	**2.135,–**	160,–	212,–
2816.12.001	Wägebrücke	1.250 x 1.000 x 80	300 | **600**	100 | 200	3.500	**2.395,–**	160,–	212,–
2816.13.001	Wägebrücke	1.250 x 1.000 x 80	600 | **1.500**	200 | 500	3.500	**2.395,–**	160,–	212,–
2816.14.001	Wägebrücke	1.250 x 1.000 x 80	1.500 | **3.000**	500 | 1.000	3.500	**2.615,–**	309,–	480,–
2816.22.001	Wägebrücke	1.500 x 1.250 x 80	300 | **600**	100 | 200	3.500	**2.535,–**	160,–	212,–
2816.23.001	Wägebrücke	1.500 x 1.250 x 80	600 | **1.500**	200 | 500	3.500	**2.570,–**	160,–	212,–
2816.24.001	Wägebrücke	1.500 x 1.250 x 80	1.500 | **3.000**	500 | 1.000	3.500	**2.780,–**	309,–	480,–
2816.72.001	Wägebrücke	1.500 x 1.500 x 80	300 | **600**	100 | 200	3.500	**2.775,–**	160,–	212,–
2816.73.001	Wägebrücke	1.500 x 1.500 x 80	600 | **1.500**	200 | 500	3.500	**2.900,–**	160,–	212,–
2816.74.001	Wägebrücke	1.500 x 1.500 x 80	1.500 | **3.000**	500 | 1.000	3.500	**2.970,–**	309,–	480,–
2816.33.001	Wägebrücke	2.000 x 1.500 x 100	600 | **1.500**	200 | 500	3.500	**3.265,–**	160,–	212,–
2816.34.001	Wägebrücke	2.000 x 1.500 x 100	1.500 | **3.000**	500 | 1.000	3.500	**3.500,–**	309,–	480,–

Weitere Wägebreiche und Abmessungen auf Anfrage erhältlich. Weiteres Zubehör siehe Seite 48 & 53.

CE Klasse III M IP 65 TQM

Bodenwaage 7787, 2817

Edelstahl, eichfähig

Eigenschaften

- Eichfähig Klasse III
- Wägebrücke aus Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Exzenterschliff
- Verschraubte Brückenplatte
- Wägezellen aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 68
- Anschlusskasten aus rostfreiem Stahl
- Anschlusskasten Schutzart IP 65 (Schutzarterhöhung bei vergossenem Anschlusskasten auf IP 68 möglich)
- Lastannahme entsprechend DIN 8119-4, Regellast 3
- Hohe Überlastsicherung und wartungsfreie Konstruktion
- Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen
- Messkabellänge 6 m (andere Kabellängen auf Anfrage)
- Optional mit Steckverbindung zum Terminal
- Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar
- Modell 77867 inklusive Terminal 3025 (alphanumerische Tastatur), optionaler Wandhalter

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Tragfähigkeit kg	Preis €	Konf.bew. € netto	DAkkS €
7787/2817								
7787.01.001	Mit Terminal 3025	1.000 x 800 x 80	150 | **300**	50 | 100	1.500	**3.475,–**	98,–	145,–
7787.02.001	Mit Terminal 3025	1.000 x 800 x 80	300 | **600**	100 | 200	1.500	**3.475,–**	160,–	212,–
7787.12.001	Mit Terminal 3025	1.250 x 1.000 x 80	300 | **600**	100 | 200	3.500	**4.315,–**	160,–	212,–
7787.13.001	Mit Terminal 3025	1.250 x 1.000 x 80	600 | **1.500**	200 | 500	3.500	**4.315,–**	160,–	212,–
7787.14.001	Mit Terminal 3025	1.250 x 1.000 x 80	1.500 | **3.000**	500 | 1.000	3.500	**4.315,–**	309,–	480,–
7787.22.001	Mit Terminal 3025	1.500 x 1.250 x 80	300 | **600**	100 | 200	3.500	**4.550,–**	160,–	212,–
7787.23.001	Mit Terminal 3025	1.500 x 1.250 x 80	600 | **1.500**	200 | 500	3.500	**4.745,–**	160,–	212,–
7787.24.001	Mit Terminal 3025	1.500 x 1.250 x 80	1.500 | **3.000**	500 | 1.000	3.500	**4.905,–**	309,–	480,–
2817.01.001	Wägebrücke	1.000 x 800 x 80	150 | **300**	50 | 100	1.500	**2.845,–**	98,–	145,–
2817.02.001	Wägebrücke	1.000 x 800 x 80	300 | **600**	100 | 200	1.500	**2.845,–**	160,–	212,–
2817.12.001	Wägebrücke	1.250 x 1.000 x 80	300 | **600**	100 | 200	3.500	**3.685,–**	160,–	212,–
2817.13.001	Wägebrücke	1.250 x 1.000 x 80	600 | **1.500**	200 | 500	3.500	**3.685,–**	160,–	212,–
2817.14.001	Wägebrücke	1.250 x 1.000 x 80	1.500 | **3.000**	500 | 1.000	3.500	**3.685,–**	309,–	480,–
2817.22.001	Wägebrücke	1.500 x 1.250 x 80	300 | **600**	100 | 200	3.500	**3.920,–**	160,–	212,–
2817.23.001	Wägebrücke	1.500 x 1.250 x 80	600 | **1.500**	200 | 500	3.500	**4.115,–**	160,–	212,–
2817.24.001	Wägebrücke	1.500 x 1.250 x 80	1.500 | **3.000**	500 | 1.000	3.500	**4.275,–**	309,–	480,–
2817.72.001	Wägebrücke	1.500 x 1.500 x 80	300 | **600**	100 | 200	3.500	**4.470,–**	160,–	212,–
2817.73.001	Wägebrücke	1.500 x 1.500 x 80	600 | **1.500**	200 | 500	3.500	**4.845,–**	160,–	212,–
2817.74.001	Wägebrücke	1.500 x 1.500 x 80	1.500 | **3.000**	500 | 1.000	3.500	**5.090,–**	309,–	480,–
2817.33.001	Wägebrücke	2.000 x 1.500 x 100	600 | **1.500**	200 | 500	3.500	**7.490,–**	160,–	212,–
2817.34.001	Wägebrücke	2.000 x 1.500 x 100	1.500 | **3.000**	500 | 1.000	3.500	**7.610,–**	309,–	480,–

Brückenplatte in Tränenblech sowie weitere Wägebereiche und Abmessungen auf Anfrage erhältlich. Weiteres Zubehör siehe Seite 48 & 53.

IP 65 IP 68 *Optional*

Bodenwaage 7788, 2818

MADE IN GERMANY

Edelstahl, aufklappbar, eichfähig, für besondere Hygieneanforderungen

Eigenschaften

- Eichfähig Klasse III
- Wägebrücke aus Edelstahl rostfrei 1.4301, aufklappbar
- Wägezellen aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 68
- Anschlusskasten aus rostfreiem Stahl
- Anschlusskasten Schutzart IP 65 (Schutzarterhöhung bei vergossenem Anschlusskasten auf IP 68 möglich)
- Reinigungsfreundliche Konstruktion
- Gasdruckfeder in Edelstahl rostfrei 1.4301
- Lastannahme entsprechend DIN 8119-4, Regellast 3
- Hohe Überlastsicherung und wartungsfreie Konstruktion
- Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen
- Messkabellänge 6 m (andere Kabellängen auf Anfrage)
- Optional mit Steckverbindung zum Terminal
- Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar
- Modell 7788 inklusive Terminal 3025 (alphanumerische Tastatur), optionaler Wandhalter

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Tragfähigkeit kg	Preis €	Konf.bew. € netto	DAkkS €
7788/2818								
7788.01.001	Mit Terminal 3025	1.000 x 800 x 80	150 | **300**	50 | 100	1.500	**3.755,–**	98,–	145,–
7788.02.001	Mit Terminal 3025	1.000 x 800 x 80	300 | **600**	100 | 200	1.500	**3.890,–**	160,–	212,–
7788.12.001	Mit Terminal 3025	1.250 x 1.000 x 80	300 | **600**	100 | 200	3.500	**4.575,–**	160,–	212,–
7788.13.001	Mit Terminal 3025	1.250 x 1.000 x 80	600 | **1.500**	200 | 500	3.500	**4.730,–**	160,–	212,–
7788.14.001	Mit Terminal 3025	1.250 x 1.000 x 80	1.500 | **3.000**	500 | 1.000	3.500	**4.870,–**	309,–	480,–
7788.22.001	Mit Terminal 3025	1.500 x 1.250 x 80	300 | **600**	100 | 200	3.500	**4.925,–**	160,–	212,–
7788.23.001	Mit Terminal 3025	1.500 x 1.250 x 80	600 | **1.500**	200 | 500	3.500	**5.160,–**	160,–	212,–
7788.24.001	Mit Terminal 3025	1.500 x 1.250 x 80	1.500 | **3.000**	500 | 1.000	3.500	**5.390,–**	309,–	480,–
2818.01.001	Wägebrücke	1.000 x 800 x 80	150 | **300**	50 | 100	1.500	**3.125,–**	98,–	145,–
2818.02.001	Wägebrücke	1.000 x 800 x 80	300 | **600**	100 | 200	1.500	**3.260,–**	160,–	212,–
2818.12.001	Wägebrücke	1.250 x 1.000 x 80	300 | **600**	100 | 200	3.500	**3.945,–**	160,–	212,–
2818.13.001	Wägebrücke	1.250 x 1.000 x 80	600 | **1.500**	200 | 500	3.500	**4.100,–**	160,–	212,–
2818.14.001	Wägebrücke	1.250 x 1.000 x 80	1.500 | **3.000**	500 | 1.000	3.500	**4.240,–**	309,–	480,–
2818.22.001	Wägebrücke	1.500 x 1.250 x 80	300 | **600**	100 | 200	3.500	**4.295,–**	160,–	212,–
2818.23.001	Wägebrücke	1.500 x 1.250 x 80	600 | **1.500**	200 | 500	3.500	**4.530,–**	160,–	212,–
2818.24.001	Wägebrücke	1.500 x 1.250 x 80	1.500 | **3.000**	500 | 1.000	3.500	**4.760,–**	309,–	480,–
2818.72.001	Wägebrücke	1.500 x 1.500 x 80	300 | **600**	100 | 200	3.500	**6.735,–**	160,–	212,–
2818.73.001	Wägebrücke	1.500 x 1.500 x 80	600 | **1.500**	200 | 500	3.500	**6.735,–**	160,–	212,–
2818.74.001	Wägebrücke	1.500 x 1.500 x 80	1.500 | **3.000**	500 | 1.000	3.500	**6.735,–**	309,–	480,–

Brückenplatte in Tränenblech sowie weitere Wägebereiche und Abmessungen auf Anfrage erhältlich. Weiteres Zubehör siehe Seite 48 & 53.

CE Klasse III M IP 65 Rost-frei TQM IP 68

Optional

Zubehör für Bodenwaagen

Bestell-Nr.	für Plattformgröße mm	Rampengröße mm	Preis €
Auffahrrampen, glatt Lackiert, Farbe anthrazit, Auffahrrampen einseitig oder zweiseitig. Für Überflur aufgestellte Waagen			
2505.05.001	1.000 x 800	1.000 x 800 x 80	545,–
2505.05.002	1.250 x 1.000	1.000 x 1.000 x 80	599,–
2505.05.003	1.500 x 1.250	1.000 x 1.250 x 80	659,–
2505.05.004	1.500 x 1.500	1.000 x 1.500 x 80	713,–
2505.05.005	2.000 x 1.500	1.000 x 1.500 x 100	767,–
Auffahrrampen, glatt Edelstahl 1.4301, Auffahrrampen einseitig oder zweiseitig. Für Überflur aufgestellte Waagen			
2505.06.001	1.000 x 800	1.000 x 800 x 80	632,–
2505.06.002	1.250 x 1.000	1.000 x 1.000 x 80	702,–
2505.06.003	1.500 x 1.250	1.000 x 1.250 x 80	788,–
2505.06.004	1.500 x 1.500	1.000 x 1.500 x 80	821,–
2505.06.005	2.000 x 1.500	1.000 x 1.500 x 100	869,–

Bestell-Nr.	für Plattformgröße mm	Preis €
Montage-Einbaurahmen für bodenebenen Einbau Lackiert, Farbe anthrazit. Fordern Sie unseren Fundamentplan an!		
2501.25.001	1.000 x 800	543,–
2501.25.002	1.250 x 1.000	569,–
2501.25.003	1.500 x 1.250	583,–
2501.25.004	1.500 x 1.500	627,–
2501.25.005	2.000 x 1.500	659,–
Montage-Einbaurahmen für bodenebenen Einbau Aus Edelstahl 1.4301. Fordern Sie unseren Fundamentplan an!		
2501.05.001	1.000 x 800	724,–
2501.05.002	1.250 x 1.000	934,–
2501.05.003	1.500 x 1.250	949,–
2501.05.004	1.500 x 1.500	1.008,–
2501.05.005	2.000 x 1.500	1.099,–

Bestell-Nr.	für Plattformgröße mm	Preis €
Fußplatten-Montagesatz für Überflur aufgestellte Waagen Montagesatz besteht aus zwei Fußplatten, Schrauben, Dübeln und Scheiben		
2510.24.001	alle	62,–

Bestell-Nr.	Beschreibung	Abmessungen mm	Preis €
Bodenstativ lackiert			
2504.10.001	Für Bodenverschraubung, Abmessungen mit Bodenplatte 200 x 200 mm	1.150 (Höhe)	189,–
2504.11.001	Stativ-Sockel, Aufstellen ohne Verschraubung	390 x 390	157,–
Bodenstativ Edelstahl			
2504.20.001	Für Bodenverschraubung, Abmessungen mit Bodenplatte 200 x 200 mm	1.150 (Höhe)	259,–
2504.21.001	Stativ-Sockel, Aufstellen ohne Verschraubung	390 x 390	189,–

Organisationsdatenspeicher
Schnittstellen
made in Germany
Farbdisplay
Professional
Optionen
Folientastatur
Anwenderprogramme

Terminals für Bodenwaagen

Passend für unterschiedliche Anwendungen und Umgebungen

3820

Terminal

3025

Terminal

Terminal 3820

NEU

MADE IN GERMANY

Eigenschaften

- Eichfähig Klasse III oder IIII bis 10.000 e
- Schnelles und stabiles Stillstandverhalten (Filtertyp 3)
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- 10-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zuwiegen, Hold, BMI-Funktion, Mutter-Kind-Verwiegung, gesicherte Datenübertragung (Checksumme CRC16), GLP Protokoll, Print/EDV mit variabler Druckbildgestaltung
- Kontrollfunktion mit Piepser und optischer Anzeige
- Echtzeit-Uhr mit Datum
- Einheiten in g oder kg (bei nicht eichfähiger Ausführung in kg/lb)
- Netzteilbetrieb: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
- Batteriebetrieb (6x AA-Batterien) oder optionaler Akkubetrieb mit Akku-Pack und Ladeschaltung (Akkulaufzeit ca. 50 Std., einstellungsabhängig)
- Wand-/Stativhalter optional

Gehäuse

- Kompaktes Gehäuse aus Kunststoff
  Schutzart IP 42, geeignet für trockene Arbeitsumgebungen
  Schutzart IP 67, geeignet für nasse Umgebungsbedingungen
- Druckausgleich durch gasdurchlässige Membran (IP67)
- Gehäuse-Abmessungen 303 x 95 x 57 mm

Schnittstellen

- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Weitere Steckplätze für optionale Schnittstellen, wie
  WLAN / Bluetooth® mit interner Antenne
  USB – Schnittstelle für Tastatureinschleifung
  Ethernet
  RS232
  RS422/RS485

Datenkommunikation

- Alle Schnittstellen haben für die direkte Datenausgabe und Datenkommunikation werkseitig vorbelegte Druckbilder und EDV Datensätze. Diese können über das Serviceprogramm 2564.10.001 auch individuell konfiguriert werden
- Optionaler Alibispeicher für die eichrechtlich vorgeschriebene Übergabe von Gewichtswerten einer geeichten Waage an ein EDV System

Bestell-Nr.	Ausführung	Schutzart IP	Preis €
3820.01.001	Eichfähig, mit virtueller serieller USB-Schnittstelle	42	320,–
3820.01.101	Eichfähig, mit virtueller serieller USB-Schnittstelle	67	370,–

Optional

Terminal 3025

Eigenschaften
- Eichfähig Klasse III bis zu 10.000 e
- Schutzart IP 67
- 5 Anwenderprogramme
- Fixspeicher für 999 Festwerte je Speicher (Option) zum Anlegen von personenbezogenen Fixdaten
- 4 Organisationsdatenspeicher, 6-zeilig mit je 35 Zeichen
- Barcodemanagement mit 10-fach Filter und Multiscanfunktion

Gehäuse
- Kompaktes Gehäuse aus Edelstahl 1.4301,Schutzart IP 67, geeignet für raue Umgebungsbedingungen
- Integriertes Netzteil 100-240 V, 50 / 60 Hz
- Druckausgleich durch gasdurchlässige Membran

Display & Tastatur
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay (QVGA 320 x 240 Pixel)
- Einstellbare Hintergrundfarbe (Grün, Weiß, Hellblau, Gelb, Blau, Magenta und Rot), Hintergrundbeleuchtung dimmbar von 30–100 %
- Große Gewichtsanzeige mit 11 mm Höhe
- Folientastatur mit alphanumerischer Tasteneingabe für eine komfortable Bedienung

Anschlussmöglichkeiten
- Bis zu 2 analogen Wägebrücken können angeschlossen werden
- Eichfähige Auflösung bis 10.000 e / 3x3.000 e bei entsprechenden Wägezellen

Schnittstellen

Folgende Schnittstellen sind optional erhältlich:
- 2 Serielle Schnittstellen RS 232 / RS 422 / RS 485 (steckbar)
- 1 USB Schnittstelle u.a. für PC-Tastatur, EDV, Drucker, Datenlogger, Tastatureinschleifung
- 1 Ethernet Schnittstelle
- 1 Bluetooth Schnittstelle (steckbar)
- 1 I/O-Karte mit 4 Ein- und 6 Ausgänge
- 1 WLAN Schnittstelle (steckbar)

USB-Anwendungsmöglichkeit

zur Anbindung als
- PC-Tastatur
- Tastatureinschleifung
- Streifen- und Etikettendrucker
- Datenlogger über USB-Stick
- EDV-Anbindung

Weitere Funktionen
- Benutzerpasswort mit Login-Funktion
- EDV-Management
- Fernwartung / Analyse

Optionen
- Speicherkarte (Micro SD-Karte) zur Alibispeicherung mit einer Kapazität für 2 Mio. Einträge. Alibispeicher für die eichrechtlich vorgeschriebene Übergabe von Gewichtswerten einer geeichten Waage an ein EDV System. Außerdem für die Speicherung von Festwerten und für das Aufspielen von Software-Updates und zur Datensicherung.
- Anwendersoftware für Datenpflege der Festwertspeicher
- Relaisbox für Spannungen bis 250 V / 3 A (AC) und 24 V / 3 A (DC)

Bestell-Nr.	Ausführung	Preis €
3025.01.001	Terminal mit RS232-Schnittstelle inkl. interne Messstelle	660,–
3025.01.002	Terminal mit USB-Schnittstelle inkl. interner Messstelle	660,–

Optional

Zubehör für Terminals 3820 & 3025

	Zubehör	Bestell-Nr.	3820		3025	
			P-Nr.	€	P-Nr.	€
Stative	Wand-/Stativhalter 38xx, Edelstahl (erforderlich beim Tisch- und Bodenstativ)	2503.	30.005	29,–		
	Wand-/Stativhalter	2503.			30.003	50,–
	Tischhalter (in Verbindung mit Wand-/Stativhalter)	2503.			30.004	20,–
Eichf.	Alibispeicher, montiert*	2792.	40.002	50,–	40.002	50,–
	Steckverbindung mit Identchip montiert, gerader Stecker D = 20 mm, eichfähige Trennstelle zwischen Waage und Anzeige*	2550.	05.004	89,–	05.004	89,–
Schnittstellen/Datenkabel	USB 2.0 Kabel 3 m mit 2 Steckern A-Stecker, B-Stecker, für Ausführung IP 42 (für integrierte virtuelle serielle USB-Schnittstelle und Tastatureinschleifung)	2550.	03.022	10,–		
	Schnittstellenmodul Ethernet inkl. RJ45 Steckbuchse, Tastatureinschleifung (Kabel 2550.03.022 erforderlich) + Ampelanschluss u. Steckplatz für serielle Schnittstelle* (nur für IP 42 Varianten)	2563.	50.001	130,–		
	Schnittstellenmodul Ethernet mit 10 m Patchkabel + Ampelanschluss und Steckplatz für serielle Schnittstelle* (nur für IP 67 Varianten)	2563.	50.002	190,–		
	Erweiterungsmodul für serielle Schnittstelle (2 Steckplätze) und Ampelanschluss* (Optionale Schnittstellenmodule erforderlich)	2558.	06.001	35,–		
	RS 232-Schnittstelle montiert, 5 pol.* (Modul 2563.50.00x / 2558.06.001 erforderlich)	2563.	21.007	50,–		
	RS 232-Schnittstelle montiert	2563.			21.002	50,–
	3. Schnittstelle RS 232, montiert	2563.			21.006	56,–
	EDV-Datenkabel 2 m, 5 pol. – 9 pol.	2550.	03.002	56,–	03.002	56,–
	EDV-Datenkabel 2 – 10 m, 5 pol. – 9 pol.	2550.	00.008	103,–	00.008	103,–
	USB-Datenkabel, Verbindung 3820 (IP 67)/3025 - PC, Kabellänge 2 m	2550.	03.011	56,–	03.011	56,–
	USB-Kabelsatz im Gerät, als Bausatz / montiert	2550.			03.026	45,–
	Ethernet-Schnittstelle montiert inkl. 10 m Patchkabel	2550.			03.025	62,–
	WLAN-Modul konfiguriert inkl. interner Antenne montiert	2563.			10.012	125,–
	Bluetooth®-Schnittstelle inkl. interner Antenne montiert	2563.			12.003	115,–
	Datensatzgestaltung Kundenspezifisch	5751.	01.002	163,–	01.002	163,–
Drucker	Etikettendrucker, Druckbreite bis 108 mm (Thermodirekt / Thermotransfer)	2795.	20.001	690,–	20.001	690,–
	Druckerkabel, 5 pol. - 9 pol., 2 m (für Drucker 2795.20.001)	2550.	03.010	56,–	03.010	56,–
	Streifendrucker, Papierbreite bis 76 mm (9-Nadel)	2795.	14.005	420,–	14.005	420,–
	Druckerkabel, 5 pol. – 25 pol., 2 m (für Drucker 2795.12.002 / 2795.14.005)	2550.	03.007	62,–	03.007	62,–
	Druckerkabel, 5 pol. – 25 pol., 2–10 m (für Drucker 2795.12.002 / 2795.14.005)	2550.	00.009	100,–	00.009	100,–
	Druckbildgestaltung kundenspezifisch	5751.	01.001	310,–	01.001	310,–
	Datensatz-/Druckbildaufspielung von vorhandenen Daten oder durch Bereitstellung	5751.	01.004	33,–	01.004	33,–
Software	Scale Connecting, Softwareprogramm zur Übernahme von Waagendaten in ein PC-Programm	2564.	20.002	210,–	20.0012	210,–
	Scale Connecting Plus, umfangreiches Softwareprogramm zur Übernahme von Waagendaten in ein PC-Programm (mit Freischaltcode, kompatibel bis Windows 10)	2564.	20.005	645,–	20.005	645,–
	USB Konverter USB auf RS 232	2550.			03.020	33,–
Diverses	Akku inkl. Ladeschaltung montiert für netzlosen Betrieb*	2557.	40.005	40,–		
	UK-Wechseladapter	2557.	25.002	10,–		
	US-Wechseladapter	2557.	25.004	10,–		
	Spannungsversorgung UK montiert	2570.		28,–	01.001	28,–
	Spannungsversorgung US montiert	2570.		28,–	01.002	28,–
	Spannungsversorgung CH montiert	2570.		28,–	01.003	28,–

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Bestell-Nr. + P-Nr. an.
** Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.*

einfache Montage

Hebammen

Erwachsene

mm

klappbar für unterwegs

Baby

cm

Längenmesser

Kliniken

analog

Kinderärzte

handlich

9. Längenmessgeräte

Für die Messung der Körpergröße

5003
Längenmessstab zusammenklappbar

5002.01
Personen-Längenmessband

5002.02
Personen-Längenmessstab

5005
Baby-Längenmessstab

Längenmessstab zusammenklappbar 5003

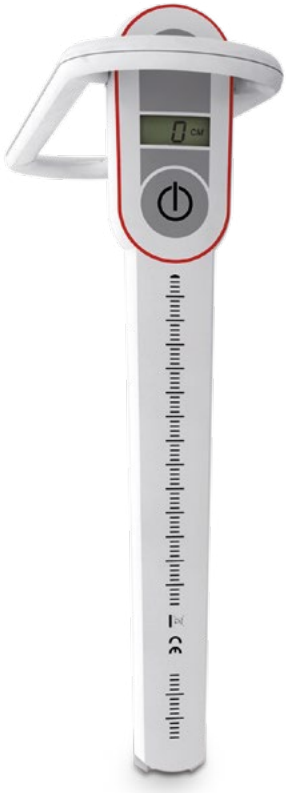

- Handlicher Längenmesser
- Zur Selbst- und Fremdmessung

Eigenschaften

- Ultraschall-Messtechnik, temperaturkompensiert
- Neigungssensor zur Korrektur bei schräg aufgelegtem Messgerät und Fehlermeldung
- Holdfunktion
- Geringer Platzbedarf durch Klappfunktion
- Kunststoffgehäuse
- LC-Display, Ziffernhöhe 9 mm
- Akustische Quittierung nach abgeschlossener Messung und Anzeige des Messwertes
- Einheiten in cm oder inch
- Batteriebetrieb mit zwei Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Messbereich cm	Ziffernschritt cm	Eigengewicht g	Preis €
5003					
5003.01.001	345 x 92 x 28	50 – 240	1	250	123,–

Personen-Längenmessband 5002.01

Einfache Wandmontage

Eigenschaften

- Verschleiß- und wartungsfrei
- Einheiten in mm
- Montage-Kit im Lieferumfang enthalten

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Messbereich cm	Ziffernschritt mm	Eigengewicht g	Preis €
5002.01					
5002.01.001	150 x 30 x 140	0 – 220	1	130	14,–

Personen-Längenmessstab 5002.02

Einfaches System zur Wandmontage

Eigenschaften

- Kopfanschlag klappbar
- Verschleiß- und wartungsfrei
- Montage-Kit im Lieferumfang enthalten

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Messbereich cm	Ziffernschritt cm	Eigengewicht g	Preis €
5002.02					
5002.02.001	50 x 1.175 x 22	105 – 210	0,5	800	73,–

Baby-Längenmessstab 5005

Digital und analog ablesbar

Eigenschaften

- Einfache Handhabung, schnell und genau
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen der Größe nach der Messung
- LC-Display, Ziffernhöhe 16 mm
- Inklusive Adapter zum Anbringen an die Babywaage 8352
- Auch ohne Waage verwendbar
- Einheiten in cm oder ft./inch
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Batteriebetrieb mit zwei Mignon Batterien 1,5 V AAA (im Lieferumfang enthalten)

Bestell-Nr.	Für Waagenmodell	Abmessungen mm	Messbereich cm	Ziffernschritt mm	Eigengewicht g	Preis €
5005						
5005.11.001	Babywaage 8352	630 x 290 x 70	35 – 80,1	1	600	168,–

kg
lb
große Ziffern
made in Germany
tarieren
Holdfunktion
Tierarzt
tarieren
Labore
Einfache Reinigung
lb
Auto-Off-Funktion

10. Veterinärwaagen

Für Tierarztpraxen und Tierkliniken

6858
Tierwaage

6958
Tierwaage

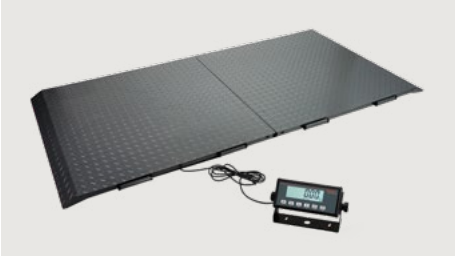

7857
Untersuchungstisch mit integrierter Waage

8352
Kleintierwaage "Pet"

8320
Kleintierwaage "Easy"

8310.01
Kleintierwaage "Home"

8310.02
Kleintierwaage "Cosy"

9202 / 9203
Kleintierwaage

Tierwaage 6858

- Für kleine und mittelgroße Tiere
- Schnelle und einfache Bedienung

Eigenschaften

- Schnelle und einfache Bedienung über vier Funktionstasten
- Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Holdfunktion zur besseren Ablesbarkeit
- Anzeigegerät aus Aluminium
- Große Wägeplattform aus Edelstahl mit separater grauer Gummimatte
- Besonders flach (40 mm Höhe)
- Einheiten in kg, lb, oz, lb.oz
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Netzteilbetrieb DC 5V-Netzteil
- Batteriebetrieb optional mit vier Mignon Batterien 1,5V AA (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €
6858					
6858.01.002	900 x 600 x 40	**200**	50	17,0	448,–

Tierwaage 6958

- Leicht zu reinigende Oberfläche
- Robuste Plattform

Eigenschaften

- Zweigeteilte Wägebrücke
- Plattformen einzeln verpackt zur Reduktion der Versandkosten
- Je Plattform vier Wägezellen, vier verstellbare Füße und zwei Griffe
- Untergestell aus Stahl
- Wägebrücke aus Tränenblech
- Drei Anschlusskästen, Schutzart IP 65
- Funktionen: Wiegen, Tarieren, Hold
- Batteriestandsanzeige (Batteriesymbol im Display)
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Einheiten in kg oder lb
- Serielle RS 232-Schnittstelle
- Batteriebetrieb mit vier Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €
6958					
6958.01.002	2.087 x 1.010 x 63	**1.500**	500	112	1.198,–

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Steckernetzteil 9V / 2A	5908.09.001	49,–
Datenkabel PC/EDV 3 m	2550.03.014	45,–

Untersuchungstisch mit integrierter Waage 7857

- Elektrisch höhenverstellbarer Untersuchungstisch
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung der Waage

Eigenschaften

- Schnelle und einfache 1-Tastenbedienung der Waage
- Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Hold-Funktion: Zum einfachen Ablesen des Gewichtswertes nach dem Wiegen
- Tara-Funktion: Abdeckungen/Polster können tariert werden
- Display aus hochwertigem und langlebigem Kunststoff
- Große Wägeplattform aus Edelstahl (Typ 304L/18/10)
- Elektrisch höhenverstellbarer Tisch von 40-95 cm mit Pedal
- Konstruktion eines Scherenhubtisches
- Technische Daten des Motors: 220 V, 400 Watt
- Einheiten in kg oder lb

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €
7857					
7857.70.001	1.250 x 600 x 950	**150**	50	74	3.968,–

Kleintierwaage „Pet“ 8352

MADE IN GERMANY

- Abnehmbare Schale
- Für kleine Tiere bis 20 kg

Eigenschaften

- Einfache Bedienung mit nur einer Taste
- Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 13 mm
- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- Einfache Reinigung
- Einheitenumschalter kg/lb
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Batteriebetrieb mit 9V-Block (im Lieferumfang enthalten)
- Batteriestatusanzeige

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €
8352					
8352.01.001	601 x 346 x 92	**20**	10	3,5	183,–

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Ersatz-Wägeschale	5020.01.001	59,–
Transporttasche schwarz, mit abnehmbarem Schultergurt und strapazierfähigem Reißverschluss	5040.03.001	34,95

Kleintierwaage „Easy“ mit Klappfunktion 8320

- Klappbare Kleintierwaage
- Perfekt für mobile Einsätze

Eigenschaften

- Patentierter Klappmechanismus mit Magnetverschluss
- Geringer Platzbedarf, leichter Transport
- Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- Einheitenumschalter kg/lb
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Batteriebetrieb mit zwei Micro Batterien 1,5 V AAA (im Lieferumfang enthalten)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €
8320					
8320.01.001	395 x 315 x 105 (geschlossen) 740 x 315 x 53 (offen)	**15**	10	2	153,–

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Transporttasche schwarz, mit flexiblem Schultergurt und zwei Tragegriffen oben	5040.01.001	29,95

Kleintierwaage „Home“ 8310.01

- Handlich und kippsicher
- Für kleine Tiere bis 20 kg

Eigenschaften

- Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 14 mm
- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Holdfunktion für ein bequemes Ablesen des Gewichtswerts nach der Wiegung
- Pflegeleichtes Kunststoffgehäuse
- Einheitenumschalter kg/lb
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Batteriebetrieb mit vier Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- Batteriestatusanzeige

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €
8310					
8310.01.001	600 x 340 x 85	**20**	10	1,7	83,-

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Transporttasche schwarz, mit Trageriemen und strapazierfähigem Reißverschluss	5040.02.001	29,95

Kleintierwaage „Cosy" 8310.02

- Memory-Funktion zum Aufruf des letzten Gewichtswertes
- Pflegeleichtes Kunststoffgehäuse

Eigenschaften

- Einfache Bedienung
- Leicht ablesbares LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Pflegeleichtes Kunststoffgehäuse
- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Holdfunktion: Der Gewichtswert wird eingefroren, nach Entlastung geht die Waage automatisch auf Null zurück
- Memory-Funktion: Der zuletzt ermittelte Gewichtswert kann erneut aufgerufen werden
- Einheitenumschalter kg/lb
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Batteriebetrieb mit vier Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	Eigengewicht kg	Preis €
8310.02					
8310.02.001	600 x 380 x 100	**20**	5	3,2	98,–

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Steckernetzteil 6V / 500 mA	5908.09.002	19,–

Kleintierwaage 9202/9203

- Auflösung 0,1 g / 1 g
- Wägeplattform und Gehäuse aus Edelstahl rostfrei

Eigenschaften

- In zwei unterschiedlichen Wägebereichen erhältlich
- Einfache Bedienung über zwei Tasten für Ein-/Ausschalten, Tarieren
- Leicht lesbares LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Justierung durch den Benutzer möglich
- Gehäuse und Plattform aus Edelstahl rostfrei
- Einheitenumschalter g/lb
- Energiesparende Auto-Off-Funktion im Batteriebetrieb
- Batteriebetrieb mit 9 V-Block (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)

Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Plattformgröße mm	Höchstlast g	Ziffernschritt g	Eigengewicht g	Preis €
9202/9203						
9202.10.001	150 x 170 x 44	120 x 150	**500**	0,1	690	85,–
9203.10.001	150 x 170 x 44	120 x 150	**5.000**	1	690	85,–

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Netzteil 9 V, 300 mA, Klinkenstecker	5901.00.001	27,–

Sondergrößen
maßgeschneidert
kg
individuell
Krankenhäuser
Arztpraxen
Erfahrung
Dialysezentren
KG
made in
Germany
Eichfähig

11. Sonderlösungen

Nicht immer ist das Standardprodukt aus dem Katalog die passende Lösung. Genauso individuell wie die Anforderungen unserer Kunden sind deshalb auch unsere wägetechnischen Sonderlösungen.

Grundlage hierfür sind ein erfahrenes Team und die Produktion „Made in Germany".
Auf den folgenden Seiten finden Sie einige unserer bereits realisierten, eichfähigen wägetechnischen Sonderlösungen.

Bodenwaage aufklappbar 7708

in Sondergröße

Bodenwaage platzsparend 7708

in Sondergröße

Bodenwaage mit Geländer 7708

in Sondergröße

Transportable Bodenwaage

Dreiseitig befahrbare Überflur-Bodenwaage

Bodeneben eingebaute Wägebrücke

Integration von Wägetechnik

Bodenwaagen 7708 in Sondergrößen

Bodenwaage 7708 Edelstahl aufklappbar

- Abmessung 2.000 x 1.000 mm passt für alle Betten und Fahrtragen
- Wägebereich 1.500 kg, wird bodeneben eingebaut, aufklappbar mit Gasdruckdämpfer
- Zur leichten Reinigung und Desinfektion der Grube
- Konformitätsbewertet nach Klasse III

Bodenwaage 7708 lackiert mit Geländer

- Der Raum war knapp, die Waage wurde in die Ecke maßgeschneidert
- Abmessung kleine 600 x 600 mm, Tritthöhe 60 mm, Wägebereich 300 kg
- Ein Geländer für den sicheren Halt
- Das Anzeigegerät als Wandmontage
- Konformitätsbewertet nach Klasse III

Bodenwaage 7708 Überflur

- Mit zwei integrierten Rampen zum leichten Auffahren mit Rollstühlen
- Mit zwei Geländern für den sicheren Stand
- Abmessung 1.700 x 1.100 mm
- Wägebereich 300 kg
- Waagenterminal 3020 mit Verbindung zu Nephrocom Lesegerät (Patientenkennung per Chip Karte)
- Konformitätsbewertet nach Klasse III

Bodenwaagen

Transportable Bodenwaage 7708
aus Aluminium

- Mit zwei integrierten Rampen
- Abmessung 1.600 x 1.000 mm
- Wägebereich 300 kg
- Zwei Leitschienen, rutschfeste Oberfläche mit Quintett-Struktur
- Transportabel durch geringes Gewicht
- Zwei Griffe und zwei Rollen
- Konformitätsbewertet nach Klasse III

Dreiseitig befahrbare Überflur-Bodenwaage
aus Edelstahl

- 1.700 x 1.100 mm groß, aber nur 60 mm hoch
- Mit einseitigem Überfahrschutz
- Wägebereich 500 kg
- Verwendet wurde das Terminal 3710 mit einer Sondersoftware
- Konformitätsbewertet nach Klasse III

Bodeneben eingebaute Wägebrücke

- Kaum zu sehen, überfahrbar, perfekt eingepasst
- Selbst das Anzeigeterminal verschwindet in der Wand
- Bodenwaage ohne Platzverbrauch
- 1.500 x 1.250 mm
- 600 kg Wägebereich
- Waagenterminal 3020
- Konformitätsbewertet nach Klasse III

Integration von Wägetechnik

Gewichtsermittlung direkt im Rettungswagen

- Eine in die Tragenaufnahme integrierte Wiegeanlage kann, durch verbesserte präklinische gewichtsadaptierte Dosierung von Medikamenten, im Notfall Leben retten.
- Druckgesteuerte (durch Gewichtsadaption), optimierte Reanimationsmaßnahme
- Einsatz im Rettungswagen